



Caractéristiques



- *Composition
 - *RPET 96%
 - *NY 4%
- *Poids (gr/m2)
 - *590 gr/m2
- *Dimension (m)
 - *1,43 m



- *Fil recyclé 96%
 - *PET reciclado 100%
- *Fil standard 4%
 - *NY 100%

Durabilité

- Testé par le laboratoire Centexbel
- Certifié Oekotex
- Reach
- CTL GmbH

Spécifications

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Résistance à l'abrasion: <ul style="list-style-type: none"> → UNE EN ISO 12947 → 90.000 cycles ● Résistance à la traction: <ul style="list-style-type: none"> → ISO 13934-1 → 1000N Très bonne ● Résistance au boulochage: <ul style="list-style-type: none"> → ISO DIS 12945-2 → 4 Très bonne ● Résistance à la déchirure: <ul style="list-style-type: none"> → ISO 13937-3 → Ourdissage 159N → Trame 74N → Très bonne | <ul style="list-style-type: none"> ● Résistance au frottement: <ul style="list-style-type: none"> → ISO 105-X12 → 4-5 Bon ● Solidité à la lumière: <ul style="list-style-type: none"> → ISO 105 - B02 → 5 Très bonne ● Inflammabilité <ul style="list-style-type: none"> → BS 5852 → Test passé ● Déplacement des coutures: <ul style="list-style-type: none"> → ISO 13936-2 → Ourdissage 1,7mm → Trame 1,3mm → Très bonne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- → Nettoyage en machine (max 30°)
 - → Ne pas blanchir
 - → Ne pas sécher en machine
- Nettoyage à sec ←
- Peut être repassé ←

Nettoyage


Textafoam
creativity in fabrics

FABRAA
fabrics with a conscience

Couleurs



LYON est fabriqué par Textafoam.

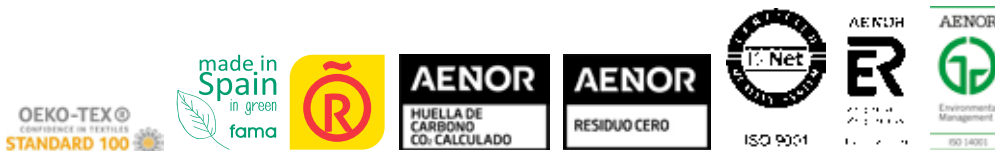

FAMA SOFAS S.L.U.
C/ Dr. Barraquer | Roviral,1 - P.O.Box 41
30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Telf: 968751050 / info@fama.es
www.fama.es